








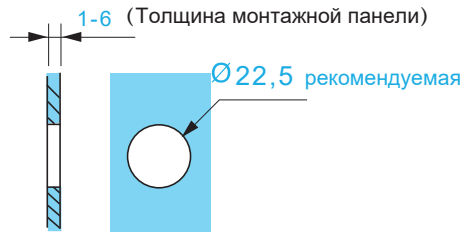


Название	Тип	Тип контакта(ов)	Габаритные размеры(мм)
Потайная кнопка без фиксации      	<p><u>P</u> - означает степень защиты кнопки (IP66)</p> <p><u>A</u> - без фиксации</p> <p>Серия</p> <p>LA 37 - B 5 <u>A 0 1</u> ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A 1 0 ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A 1 1 ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A 0 2 ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A 2 0 ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A 0 3 ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A 3 0 ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A 1 2 ■ P</p> <p>LA 37 - B 5 A <u>2 1</u> ■ P</p> <p>Тип контакта(ов)</p> <p>Цвет кнопки</p> <p>Зеленый ● G</p> <p>Красный ● R</p> <p>Желтый ● Y</p> <p>Белый ○ W</p> <p>Черный ● K</p> <p>Синий ● B</p>	 <p>НО НЗ</p> <p>- 1</p> <p>1 -</p> <p>1 1</p> <p>- 2</p> <p>2 -</p> <p>- 3</p> <p>3 -</p> <p>1 2</p> <p>2 1</p>	<p>Вид сбоку</p>  <p>Вид спереди</p>  <p>1-6 (Толщина монтажной панели)</p>  <p>Ø 22,5 рекомендуемая</p>

Технические параметры продукта

Характеристики корпуса изделия:

Соответствие стандартам:	GB 14048.5, IEC 60947-5-1
Климатическое исполнение:	"TH"
Температура окружающей среды:	Рабочая температура: -25...+70 °С, температура хранения: -40...+70 °С
Виброустойчивость:	5gn(2-500Hz), соответствует IEC 60068-2-6
Степень защиты:	Фронтальная сторона: IP66 Задняя сторона: IP22
Механическая износостойкость:	Кнопки: 500млн. раз, переключатели: 1млн. раз, Кнопки аварийной остановки: 300тыс. раз

Характеристики контактов:

Номинальное напряжение изоляции:	690V					
Условный тепловой ток на открытом воздухе I _{th} , A	10A					
Рабочее напряжение(V):	380	250	240	125		
Рабочий ток(A) при	AC 50/60Hz	Индуктивная нагрузка (AC-15)	1,9	3	3	6
		DC	Индуктивная нагрузка (DC-13)	0,15	0,27	0,27
Режим работы контактов:	Медленное движение (нормально замкнут или нормально открыт); нормально закрытые контакты прямого размыкания					
Нормальное действие:	Любая функция, использующая НЗ контакт, является нормально размыкающим действием(EN/МЭК 60947-5-1)					
Рабочее усилие:	Момент затяжки: 0,8 Н·м (максимум 1,0 Н·м)					
Защита от КЗ:	RT16-10A					
Показатели надежности:	Свыше 1 млн. срабатываний при перем. токе					
Сечение провода:	Минимальное сечение 1x0,22mm ² , одножильный жесткий провод. Максимальное сечение 2x1,5mm ² , многожильный гибкий провод в наконечнике					

Характеристики индикатора:

Номинальное рабочее напряжение:	Рабочий ток:
12V AC/DC	17 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор), 11mA(белый индикатор)
24V AC/DC	15 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор), 11mA(белый индикатор)
110V AC	5,5 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор, белый индикатор)
220V AC	11 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор, белый индикатор)
Срок службы:	Более 50тыс. часов при номинальном напряжении
Диапазон рабочего напряжения:	$0.5U_n \leq U \leq 1.1U_n$
Обозначение контактов для подключения:	X1, X2
Сечение проводника:	Минимальное сечение 1x0,5mm ² , одножильный жесткий провод. Максимальное сечение 2x1,5mm ² , многожильный гибкий провод в наконечнике

Диаметр и расстояние между монтажными отверстиями:

Рис.1 - диаметр отверстий для крепления на монтажной поверхности.

Рис.2 - диаметр отверстий для крепления на монтажной поверхности, без возможности вращения изделия.

